


B11AN


Гидростаты до 1 бар

Для защиты от недостатка воды в системах кондиционирования. Против отсутствия масла в смазочных или отсутствие хладагента в системах кондиционирования. Контроль давления предназначен в первую очередь, как защита от вскипания или сгорания.

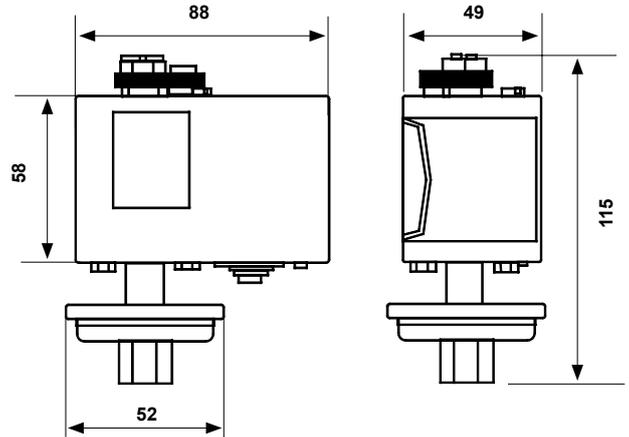

	Шкала	Дифференциал	Максим. давление чувствит. элемента	Соединение G 1/4	Уровень защиты	Наличие
	бар	бар	бар			
B11AN	0,15 ÷ 1	0,1 фиксировано	20	гнездовое	IP40	на складе
B11AN4	0,15 ÷ 1	0,1 фиксировано	20	штыревое	IP40	по заявке

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

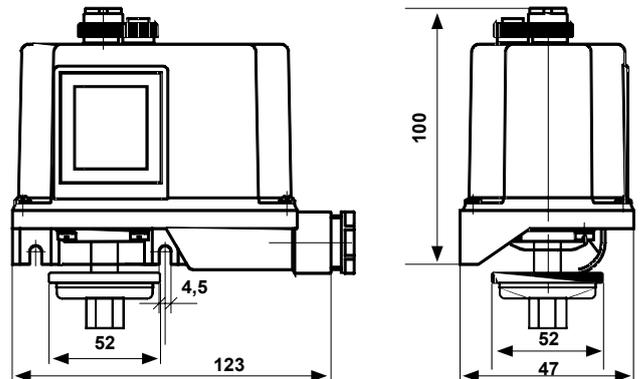


B11ANY	0,15 ÷ 1	0,1 фиксировано	20	гнездовое	IP65	на складе
B11AN4Y	0,15 ÷ 1	0,1 фиксировано	20	штыревое	IP65	по заявке

1 бар = 100КПа *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микропереключатель быстрого срабатывания с контактами из AgCdO.



Номинальное напряжение изоляции	Ui	415В~
Номинальный ток постоянной работы	Ith	16А
Номинальный рабочий ток	Ie	220В - 380/415В~
Резистивная нагрузка	AC-11	- 16А
Индуктивная нагрузка	AC-3	- 6А
Постоянный ток	DC-13	0,2А -

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

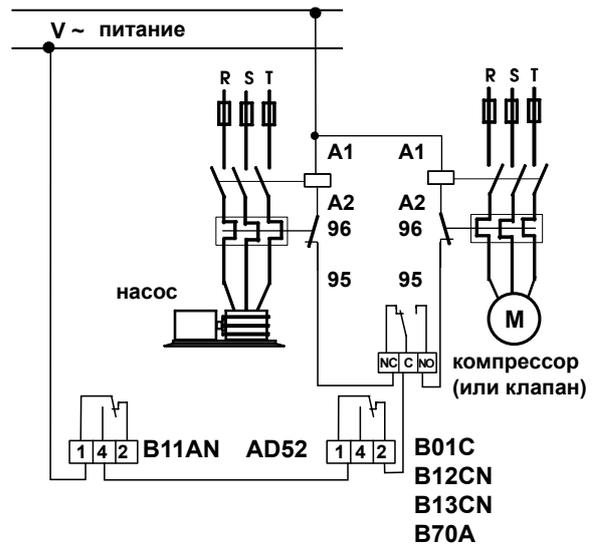

ПРАВИЛА И СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует нормам EN 60947-4-1.

УСТАНОВКА


Непосредственная установка на трубопроводе.

Соединение с устройством G 1/4.

При использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей максимально допустимую, необходимо использовать в установке промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.

Возможность соединения посредством металлического кронштейна, за исключением исполнения в герметичном корпусе.

МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 1-4 замыкаются.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительный элемент: мембрана из нержавеющей стали.

Металлический каркас.

Корпус из противоударного самозатухающего термoplastика.

Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.

Соединение G 1/4.

Максимальная температура управляющей жидкости 120 °С.

Допустимая температура корпуса -35 ÷ 60 °С.

Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 60 °С.

Единичный вес 0,47 Кг. B11AN.

АКСЕССУАРЫ



303298LA

Уплотнитель проводов G1/2 из противоударного самозатухающего термoplastика VO для вводов/выводов кабелей.



2593367

Защитная крышка IP44.