


Therm C50

Termostati ambiente da incasso, a batterie, 2 temperature

Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento, civili e industriali.



Dimensioni (mm)

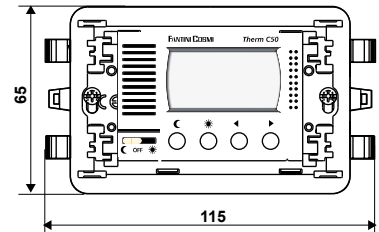

	Scala di regolazione temperatura	Differenziale* K	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti	Grado di protezione
C50	8 ÷ 40 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	3 batterie AAA 1,5 V	5(3)A 250Vca	IP20

* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h



- C50 ANTRACITE
- C50B BIANCO



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione con 3 pile microstilo tipo AAA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.
 Contatto in commutazione libero da tensione.
 Microdisconnessione (1B).

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

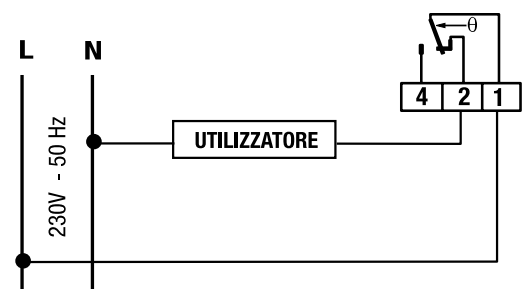

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Conforme alle norme EN 60730-2-9
ErP Class IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)



INSTALLAZIONE


Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).

Nessuna modifica all'impianto esistente.

Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.

Si possono applicare, senza nessun accessorio di collegamento, le seguenti placche:

PLACCHE COMPATIBILI	ADATTATORI LATERALI	POSIZIONE 4 DENTELLI DA STACCARE
BTICINO Living International, Living di transizione	NO	A
BTICINO Light, Light Tech	NO	A
BTICINO Living-light tonde LNA e quadre LNB		
BTICINO Axolute	cornicetta	A
VIMAR Idea e Rondò	laterali	B
VIMAR Plana, Eikon	NO	A
GEWISS Playbus e Playbus Young	laterali	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	laterali	nessuna
AVE Banquise, Ave Yes	laterali	nessuna
Siemens Delta Futura Graphit	laterali	A
Legrand Cross	NO	A

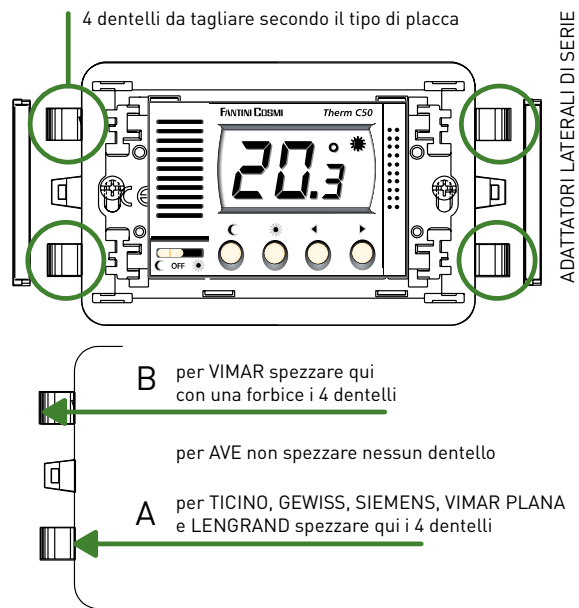

FUNZIONAMENTO

All'aumento della temperatura: apre 1-2 e chiude 1-4.

Possibilità di regolazione di due livelli di temperatura, COMFORT (giorno) e ECONOMY (notte), con commutazione manuale tra i due regimi.

Regolazione delle temperature al decimo di grado, con visualizzazione sul display.

CARATTERISTICHE

Commutatore a 3 posizioni per selezionare le temperature:


 ECONOMY

OFF (spento con protezione antigelo)

 COMFORT

Ampio display con indicazione continua della temperatura ambiente letta (termometro) ed il simbolo del regime in corso di COMFORT di ECONOMY o di OFF.

Temperatura antigelo fissa di 8°C.

 doppio isolamento.

Le pile sono estraibili dal frontale del termostato.

Durata delle pile di 4 anni circa.

Lampeggio del display in caso di carica insufficiente delle pile.

Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.

Peso unitario 0,13 Kg.

ACCESSORI

Adattatore per placche 75x45 (di serie, compreso nella confezione).