

ASPIRATORI ELICOIDALI A SCOMPARSA

EVOLUTION SERIE FL

➔ per espulsione diretta all'esterno
in condotto breve

➔ installazione a scomparsa



Ø 100 - 120 - 150 mm

DESCRIZIONE:

Il design raffinato, le prestazioni, la silenziosità di funzionamento unitamente all'applicazione a scomparsa totale all'interno del condotto rendono la linea FL una valida alternativa all'aspiratore di tipo tradizionale.

L'installazione è semplice, rapida e sicura grazie al suo sistema di fissaggio alla parete. È sufficiente avvitare le due viti all'interno dell'aspiratore per consentire alle mollette laterali di agganciarsi alla tubazione garantendo un fissaggio stabile e duraturo.

CARATTERISTICHE:



- Costruito in materiale plastico ABS, antiurto e termoresistente.
- Motore ad induzione – Classe Is. B – Rpm 2500 con boccole autolubrificanti.
- Protezione mediante termofusibile incorporato nel motore.
- Sistema di fissaggio a muro ad espansione, senza l'utilizzo di trapano, viti e tasselli.

ACCESSORI:

- Griglia di protezione con funzione di frangipioggia. Consente il passaggio dell'aria ad aspiratore spento.
- Supporti per il fissaggio a muro dell'aspiratore.



IPX4 CE

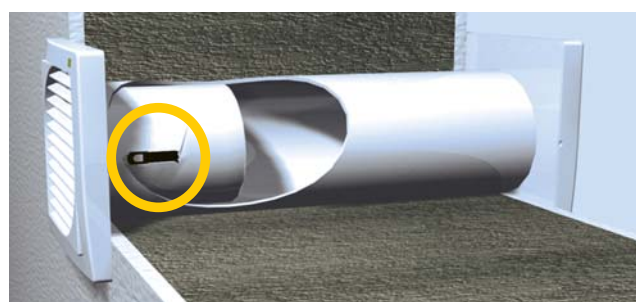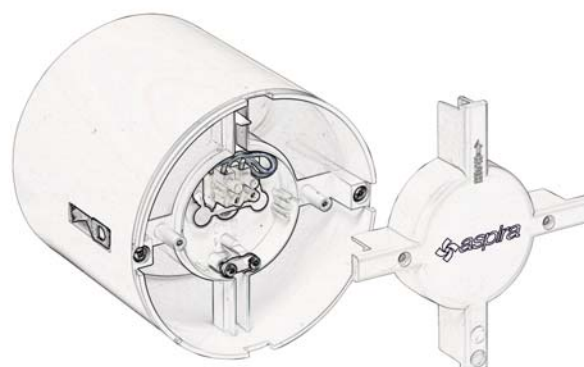


installazione rapida e sicura grazie alle mollette ad espansione

DIMENSIONI

MODELLO	ØA	B
FL 10/4"	95,5	100
FL 12/5"	118	109
FL 15/6"	147	114

Dimensioni (mm)

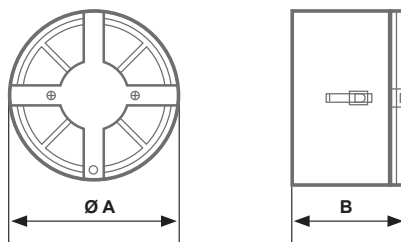

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD - S

CODICE	MODELLO	m ³ /h	Pt max mmH ₂ O	V~	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP0117	FL 10/4" S	75	2,4	230-240	50	16	37	0,50
AP0133	FL 12/5" S	175	4,25	230-240	50	20	40	0,60
AP0158	FL 15/6" S	250	3,75	230-240	50	26	44	0,80

CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T

l'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce e, allo spegnimento della stessa, continua a funzionare per un tempo programmabile da 45 sec. a 30 min.

CODICE	MODELLO	m ³ /h	Pt max mmH ₂ O	V~	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP0125	FL 10/4" T	75	2,4	230-240	50	16	37	0,50
AP0141	FL 12/5" T	175	4,25	230-240	50	20	40	0,60
AP0166	FL 15/6" T	250	3,75	230-240	50	26	44	0,80

ACCESSORI

GRIGLIA DI PROTEZIONE

CODICE	MODELLO	per applicazione su:	Ø
AP0034	SF 10/4"	serie FL 10/4"	96
AP0042	SF 12/5"	serie FL 12/5"	118
AP0059	SF 15/6"	serie FL 15/6"	147



COPPIA SUPPORTI "FL"


supporti per il fissaggio a muro dell'aspiratore.

CODICE	MODELLO	per applicazione su:
AP0067	COPPIA SUPPORTI "FL"	serie FL




CURVE CARATTERISTICHE

SERIE FL 10/4"

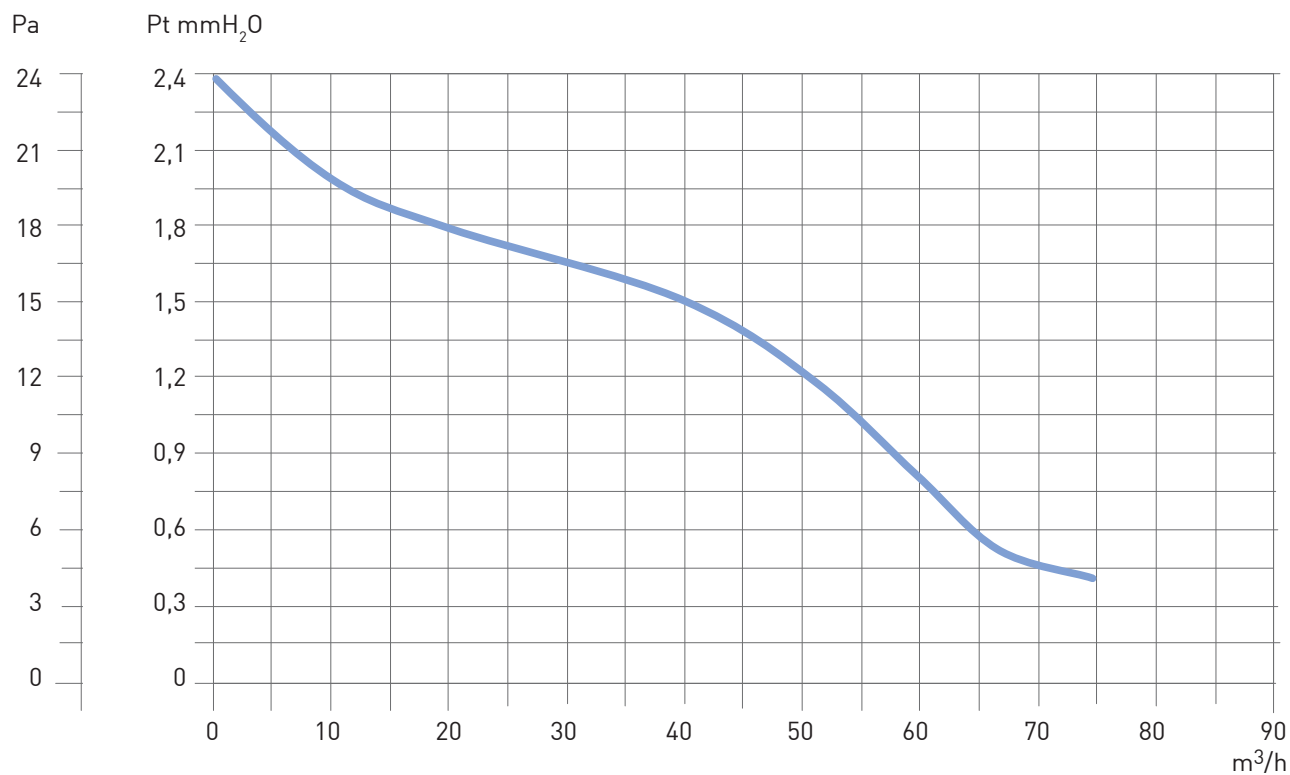

SERIE FL 12/5"

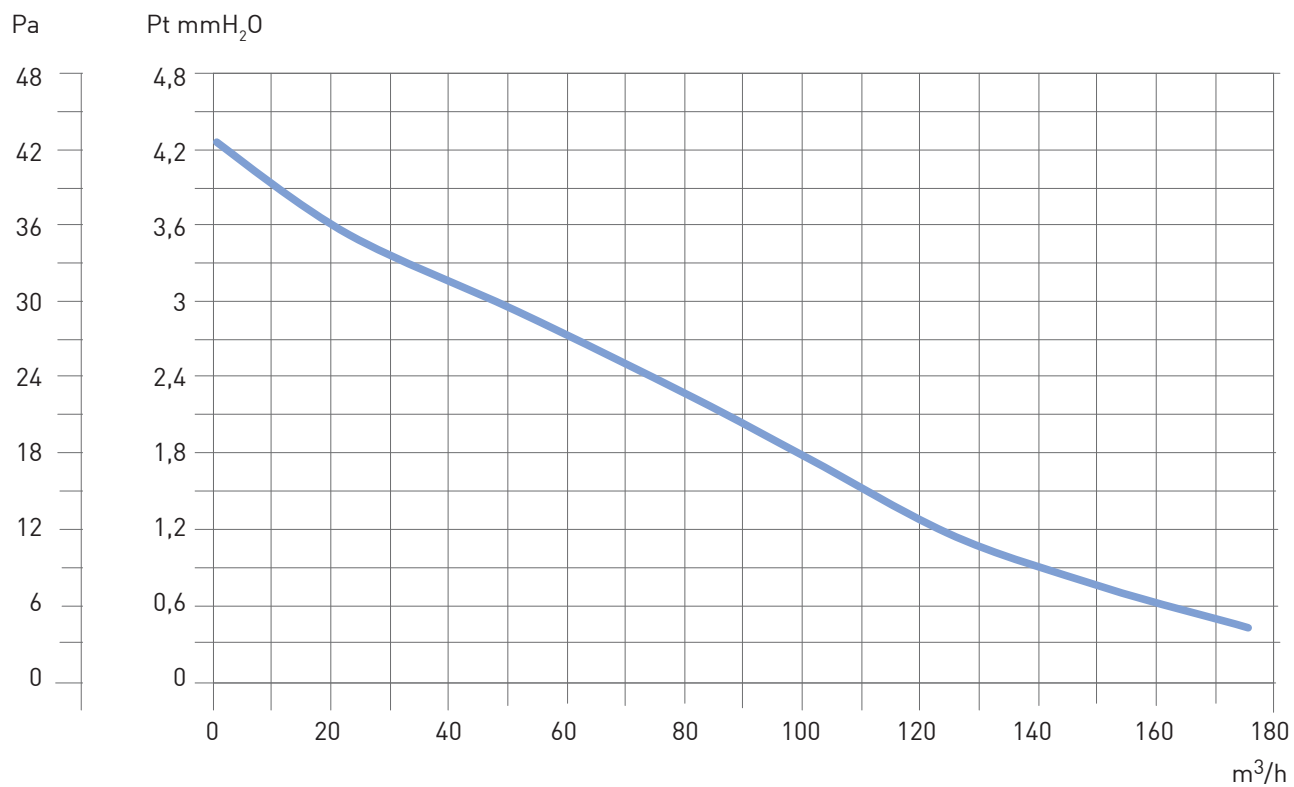

SERIE FL 15/6"

